

SAN-EI SOLAR SIMULATOR XES-SERIES

Made In Japan

WE OFFER HIGH POWER, HIGH QUALITY AND LOW COST



SAN-EI PIONEER OF
LIGHT TECHNOLOGY

昨今、環境問題が注目される中、太陽エネルギー電池の評価を筆頭に太陽光を必要とした各種の評価にソーラシミュレータが注目されています。弊社は、もっとも太陽光に近いとされるキセノンランプの連続光を応用し、国内はもとより近隣諸国に広く、高精度なソーラシミュレータを提供してまいりました。

ソーラ関連の光技術に“SAN-EI”は各種バリエーションを取り揃え、お客様に最適な装置をご提案いたします。

The recent environmental issues have been drawing more attention over the past few years. So "solar simulators" have come into the public eye much more often. They are mainly used for the evaluation of solar cells as well as for other types of tests where sunlight needs to be recreated.


The continuous light of xenon lamp, the most faithful reproduction of sunlight, is applied in our highly accurate solar simulator, which has been widely sold across Japan and neighboring countries. "SAN-EI" offer a wide range of solar-related optical technologies and can guarantee to satisfy the needs and request of customers.

XESシリーズの特徴 Features of XES series

- 太陽光に近いスペクトル。
The spectrum that is close in sunlight.
- 高安定・長寿命・オゾンレスランプの使用。
High stability, long durability, ozone free lamp.
- 照度分布が優れ、均一で安定している。
Excellent Illumination distribution, uniformity and stability.
- コンパクトで操作、設置が容易。
Compact body, easy operation and installation.

AM0にも対応(特注)
AM0の波形にも合致するAMフィルタを提供します


スペクトルグラフ

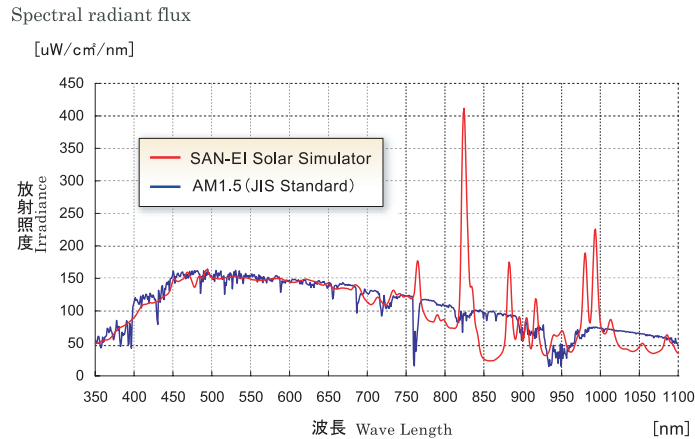

XESシリーズの用途 Applications of XES series

- 太陽電池の検査・測定・実験用
For inspection, measurement and experiment of a solar cell.
- 液晶基板の検査・評価用
For inspection / evaluation of LCD.
- 化粧品・塗料・接着材、各種材料の耐光実験用
For the light resistance test of cosmetics / paint / adhesion material and various material.
- 光触媒の検査・実験用
For inspection / experiment of a photocatalyst.

光源光学構造図 Optical System

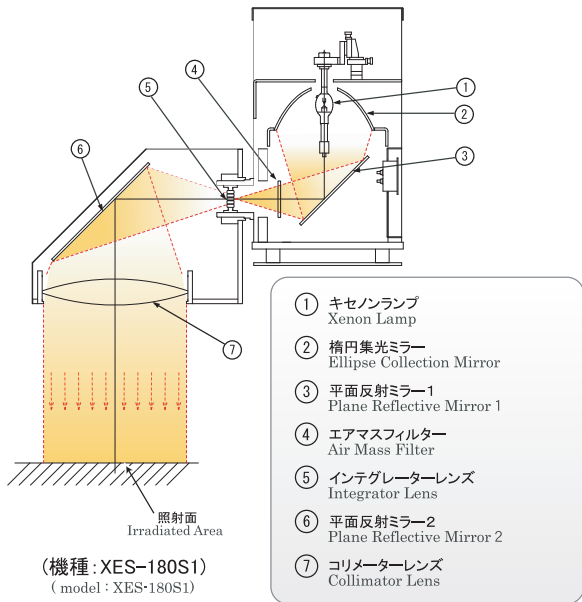

スペクトル合致度 JIS C 8904-9(結晶系) (Crystalline)

Spectral Match

波長帯 Wavelength	相対エネルギー分布 Relative Energy Distribution		合致度 Spectral Match	判定 judgement
	三永データ SAN-EI data	JIS基準 JIS standard		
nm	%	%	三永(SAN-EI)/JIS	
400～500	17.6	18.4	0.96	A
500～600	19.7	19.9	0.99	A
600～700	18.3	18.4	0.99	A
700～800	14.9	14.9	1.00	A
800～900	12.5	12.5	1.00	A
900～1100	16.9	15.9	1.06	A
400～1100	100.0	100.0	—	A

※上記のデータは代表値です。(機種: XES-70S1)
※ Data is a typical value.(model: XES-70S1)

JISとその他国際基準の比較

Standard Specification of Solar Simulator

基準項目 item	JIS C 8909-4			IEC 60904-9 / ASTM E927-05		
	Class			Class		
	A	B	C	A	B	C
■ スペクトル合致度 (%) (結晶系) (アモルファス系) (Crystalline) (Amorphous) Spectral Match	75～125	60～140	40～200	75～125	60～140	40～200
■ 放射照度場所むら (%) Irradiance Uniformity	<2%	<3%	<10%	<2%	<5%	<10%
■ 放射照度短時間変動率 (STI) Short Time Instability	<0.5%	<2%	<5%	<0.5%	<2%	<5%
■ 放射照度長時間変動率 (LTI) Long Time Instability	<2%	<5%	<10%	<2%	<5%	<10%

コンパクトソーラシミュレータ **NEW**

Compact solar simulator



JIS C 8904-9
(結晶系) (アモルファス系)
AAA

(Crystalline) (Amorphous)

『コンパクトながら
□40mmエリアをカバー』



XES-40S3

Weight : 11.5kg Size : W204 X H278 X D430 Lamp : 150W

POINT

- □50mmにも別途対応可能
- バンドパスフィルターの装着が可 (オプション)
- 減光メッシュフィルターの装着が可 (オプション)
- ランプが高安定、長寿命 (平均2000時間)
- 大学研究機関などに多数の納入実績があります (前モデル)
- 3軸テーブルを用いたランプ調整 (アークモータ付き)
- 照射方向が可変できます。(90度毎、照射ヘッドを回転)
- ツインタイマー機能付きのモデルもございます。(XES-40S3-TT)

高平行度ソーラシミュレータ **NEW**

Highly Collimated Solar Simulator




XES-100S1CA07

Weight : 180kg Size : W520 X H1459 X D1446 Lamp : 1600W

POINT

- 独自光学設計により高平行度を実現
Achieving a highly collimated light by using a unique optical design.
- コリメーション半角 (視野角) 0.7° 以内
Collimated angle: $< 0.7^\circ$ (half angle)
- 入射角 $\pm 1.5^\circ$ 以内
Declination angle: $< \pm 1.5^\circ$
- JIS C 8904-9 (結晶系) (アモルファス系) 等級 AAA
JIS C 8904-9 AAA class (Crystalline) (Amorphous)
- ランプ交換や光軸調整が容易
Lamp replacement and optic-axis adjustment are easy.
- 照射エリア: □100mm
Irradiated area □100mm

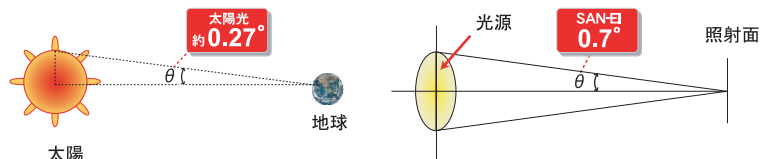

(Crystalline) (Amorphous)

スタンダードソーラシミュレータ JIS C 8904-9(結晶系)(アモルファス系) **AAA** ※その他のエリアにつきましてはお問合せください。

Model	XES-70S1	XES-100S1	XES-160S1	XES-180S1 / XES-200S1		XES-300S1
Area	□70	□100	□160	□180	□200	□300
Lamp	300W	300W	1000W	1000W	1000W	3000W
Weight	23kg	20kg	48kg	58kg	58kg	80kg
Size	W330 X H444 X D487	W330 X H650 X D256	W480 X H842 X D776	W520 X H786 X D1003	W520 X H786 X D1003	W600 X H869 X D915

光学的仕様 Optical Specifications

■放射照度 Irradiance	1000W/m ²
■放射照度の場所むら Irradiance Uniformity	< 2% JIS C 8904-9 等級 A
■放射照度時間変動率 Temporal Instability of Irradiance	短時間変動率(STI) < 0.5% JIS C 8904-9 等級 A ※1 長時間変動率(LTI) < 2% JIS C 8904-9 等級 A
■スペクトル合致度 Spectral Match	JIS C 8904-9 (結晶系) 合致度<±25% 等級 A JIS C 8904-9 (アモルファス系) 合致度<±25% 等級 A

※上記各機種共通となります。

* The above contents are common to each model.

※1、XES-300S1のみ弊社指定のIVテスター使用時 STI:等級Aとなります。

放射照度フィードバック機能 Irradiance feedback function

ソーラシミュレータの放射照度はランプの使用時間に伴って低下します。放射照度フィードバック機能を追加する事により、放射照度を一定に保ちます。

※尚、弊社標準品には、放射照度フィードバック機能は付いておりません。ご要望に応じまして、追加する事が可能です。

The irradiance of a solar simulator is decreased in connection with time to use a lamp. Irradiance is maintained at regularity ($\pm 1\%$) by using an irradiance feedback function.

* The irradiance feedback function is not attached to a standard type. Possible to add this function according to demand.



XHS-220S1

Erea : □220
Lamp : Xenon1600W+Halogen750W
Weight : 90kg
Size : W520 X H1069 X D1045




XHS-50S1

Erea : □50
Lamp : Xenon150W+Halogen100W
Weight : 20kg
Size : W330 X H510 X D460

スペクトル合致度

Spectral Match

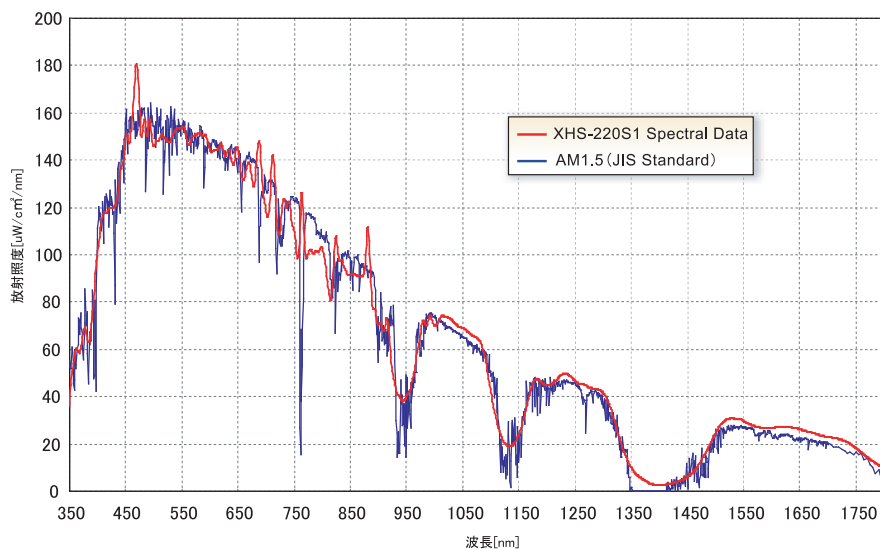

■ JIS C 8940-9(多接合) (Multi junction)

波長帯 Wavelength	相対エネルギー分布 Relative Energy Distribution		合致度 Spectral Match SAN-EI/JIS	判定 Judgment
	三永データ SAN-EI data	JIS基準 JIS standard		
nm	%	%	%	MA
350~400	4.17	4.09	101.96	MA
400~450	7.76	7.81	99.36	MA
450~500	9.93	9.84	100.91	MA
500~550	9.48	9.66	98.14	MA
550~600	9.47	9.44	100.32	MA
600~650	9.06	9.11	99.45	MA
650~700	8.53	8.50	100.35	MA
700~750	7.63	7.59	100.53	MA
750~800	6.60	6.72	98.21	MA
800~850	5.96	6.16	96.75	MA
850~900	5.67	5.79	97.83	MA
900~950	3.43	3.37	101.78	MA
950~1000	3.87	3.75	103.20	MA
1000~1050	4.54	4.39	103.42	MA
1050~1100	3.90	3.78	103.17	MA

合致度 : MA <±25%

■ JIS C 8940-9(CIS系) (CIS)

波長帯 Wavelength	相対エネルギー分布 Relative Energy Distribution		合致度 Spectral Match SAN-EI/JIS	判定 Judgment
	三永データ SAN-EI data	JIS基準 JIS standard		
nm	%	%	%	IA
350~400	3.72	3.74	99.47	IA
400~500	16.03	16.13	99.38	IA
500~600	17.26	17.45	98.91	IA
600~700	16.02	16.09	99.56	IA
700~800	12.96	13.08	99.08	IA
800~900	10.63	10.92	97.34	IA
900~1100	14.36	13.97	102.79	IA
1100~1300	9.02	8.62	104.64	IA

合致度 : IA <±25% (特注品にて1300nmまで対応した場合)

共通仕様

Common specification

放射照度の場所むら Irradiance Uniformity	< 2% JIS C 8904-9 等級A
放射照度時間変動率 Temporal Instability of irradiance	短時間変動率(STI) < 0.5% JIS C 8904-9 等級A 長時間変動率(LTI) < 2% JIS C 8904-9 等級A
スペクトル合致度 Spectral Match	JIS C 8904-9 (多接合) 等級MA (合致度<±25%) JIS C 8904-9 (CIS系) 等級IA (合致度<±25%)※1

※1 (特注品にて1300nmまで対応した場合)

*製品の仕様は予告無く変更する場合がございます。ご購入の前に最新の製品仕様書をご確認下さい。

Because the product specification subjects to variation, please confirm the leading-edge products specification before purchase.

製造元 manufacture



株式会社 三永電機製作所

〒533-0006 大阪市東淀川区上新庄3丁目19番50号

TEL : (06)6379-0010(代表)

FAX : (06)6379-0070

Mail : info@san-eielectric.co.jp

URL : http://www.san-eielectric.co.jp



SAN-EI ELECTRIC CO.,LTD.

3-19-50, Kamishinjo, Higashi-Yodogawa,

Osaka, Japan

TEL : +81-6-6379-0010

FAX : +81-6-6379-0070

Mail : info@san-eielectric.co.jp

URL : http://www.san-eielectric.co.jp